


# KARMSKRUE L MED BORSPISS

## Montering i stål

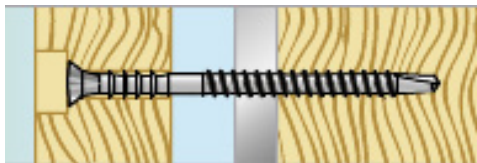

Montering i stålstender (maks. 2,0 mm), med trebjelkeforsterkning, skjer direkte uten forboring.